


ECOROCK

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Το Καινοτόμο Σύστημα

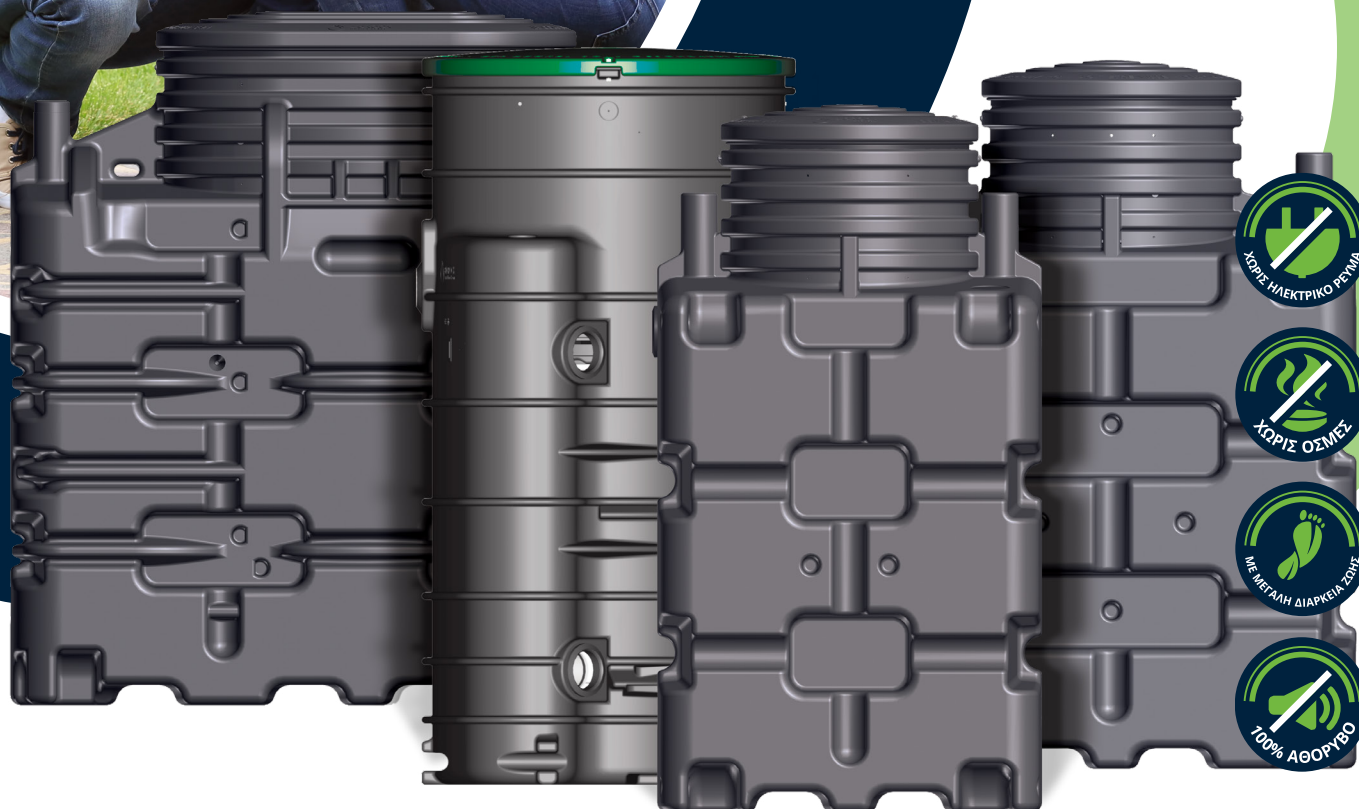

BIOROCK

engineered for tomorrow



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η BIOROCK συνεργάζεται με μια διεθνώς αναγνωρισμένη ομάδα ειδικών στην επεξεργασία λυμάτων με σκοπό την παροχή καινοτόμων, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων.

Το επίπεδο της εξειδίκευσής μας και η προσοχή στη λεπτομέρεια εγγυώνται τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα προϊόντα. Παρέχουμε στην αγορά τις απόλυτες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ECOROCK

ECOROCK

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Μονάδες Οργανικού Μέσου

Η διάρκεια ζωής του μέσου BIOROCK Media είναι πάνω από 10 χρόνια	✓	✗	✗
Χαμηλό κόστος λειτουργίας	✓	✗	✗
Ελάχιστη ετήσια συντήρηση	✓	✗	✗
Εύκολη Εγκατάσταση	✓	✗	✗
Μη ηλεκτρικό	✓	✓	✗
Μεγάλες περίοδοι μεταξύ εκκενώσεων της Πρωτοβάθμιας-Σηπτικής Δεξαμενής	✓	✓	✗
Άοσμο	✓	✓	✗
Αθόρυβο	✓	✓	✗
Περίοδοι Μακράς Απουσίας – Εποχιακή Χρήση	✓	✓	✗


Η ΛΥΣΗ ECOROCK

Το **σύστημα ECOROCK** είναι η ιδανική λύση για την διαχείριση των αστικών λυμάτων. Είναι εντελώς αθόρυβο, άοσμο και είναι οριακά ορατό.

Με δυναμικότητα 4 έως 15 ατόμων, αυτό το καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας είναι ιδανικό ιδιαίτερα για την επεξεργασία των λυμάτων της κατοικίας ή της μικρής σας εγκατάστασης.

Το ECOROCK συνδυάζει όλα όσα χρειάζεστε για την επιτυχή και οικονομικά αποτελεσματική επεξεργασία των λυμάτων σας, διατηρώντας παράλληλα το σύστημα λυμάτων του σπιτιού σας υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον.

Διαθέτετε ήδη μια λειτουργική στεγανή δεξαμενή και **θέλετε απλώς να κάνετε αναβάθμιση σε βιολογικό καθαρισμό**; Κανένα πρόβλημα! Το σύστημα ECOROCK ταιριάζει στις περισσότερες πρωτοβάθμιες δεξαμενές της αγοράς.

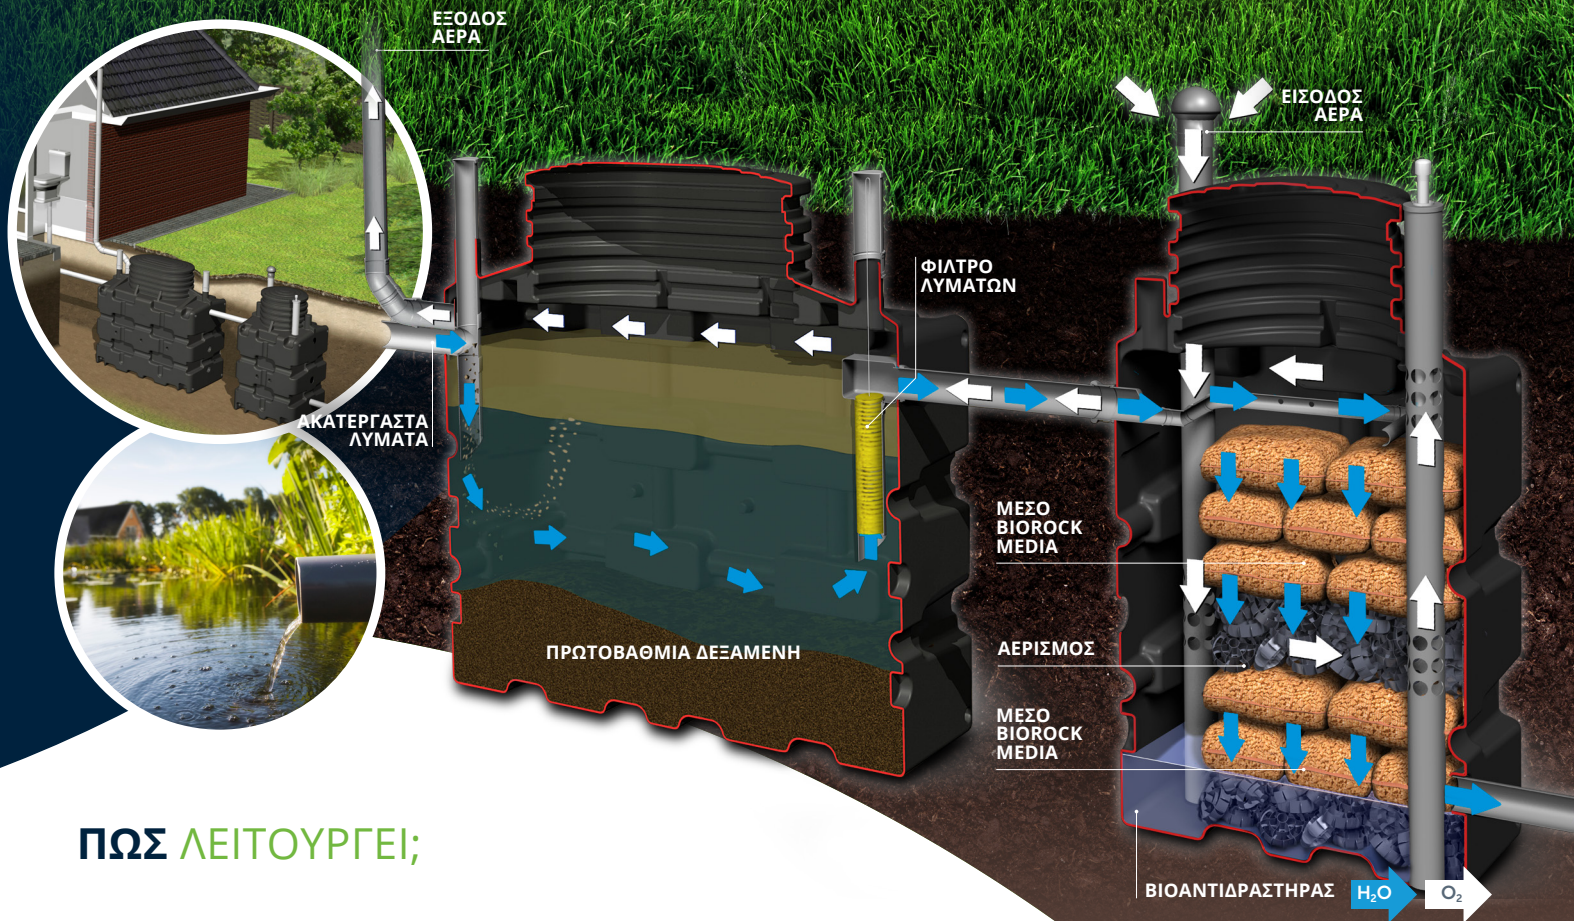

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Βήμα 1: Πρωτοβάθμια Δεξαμενή

Στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ γίνεται ο διαχωρισμός των λυμάτων από τα λίπη, τα λάδια και τα αδιάλυτα στερεά. Τα λύματα στη συνέχεια περνούν από φίλτρο λυμάτων πριν καταλήξουν στον αντιδραστήρα BIOROCK.

Βήμα 2: Διαδικασία ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ

Ο ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ καθαρίζει περαιτέρω τα προεπεξεργασμένα λύματα χρησιμοποιώντας μια βιολογική διαδικασία.


Για τη φυσική επεξεργασία των λυμάτων, τα συστήματά μας χρησιμοποιούν ένα άκρως αποτελεσματικό υλικό ανάπτυξης βακτηρίων, το μοναδικό BIOROCK Media.


Βήμα 3: Εκροή

Ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, τα λύματα θα εκρέουν με φυσική ροή ή με αντλία.

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΣΟ BIOROCK MEDIA

Το **αποκλειστικό μας μέσο απόθεσης βακτηριων** είναι ανθεκτικό στη φθορά, σταθερό και βιώσιμο - διατηρώντας το σύστημα καθαρισμού μακροπρόθεσμα αποτελεσματικό. Θα το βρείτε αποκλειστικά σε συστήματα BIOROCK.

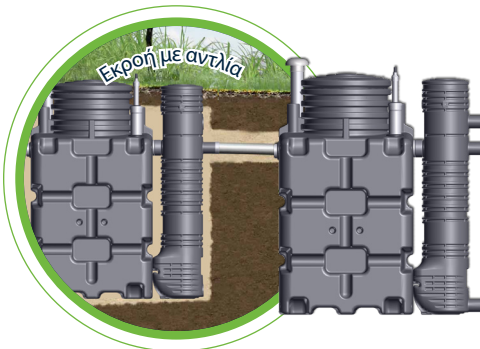

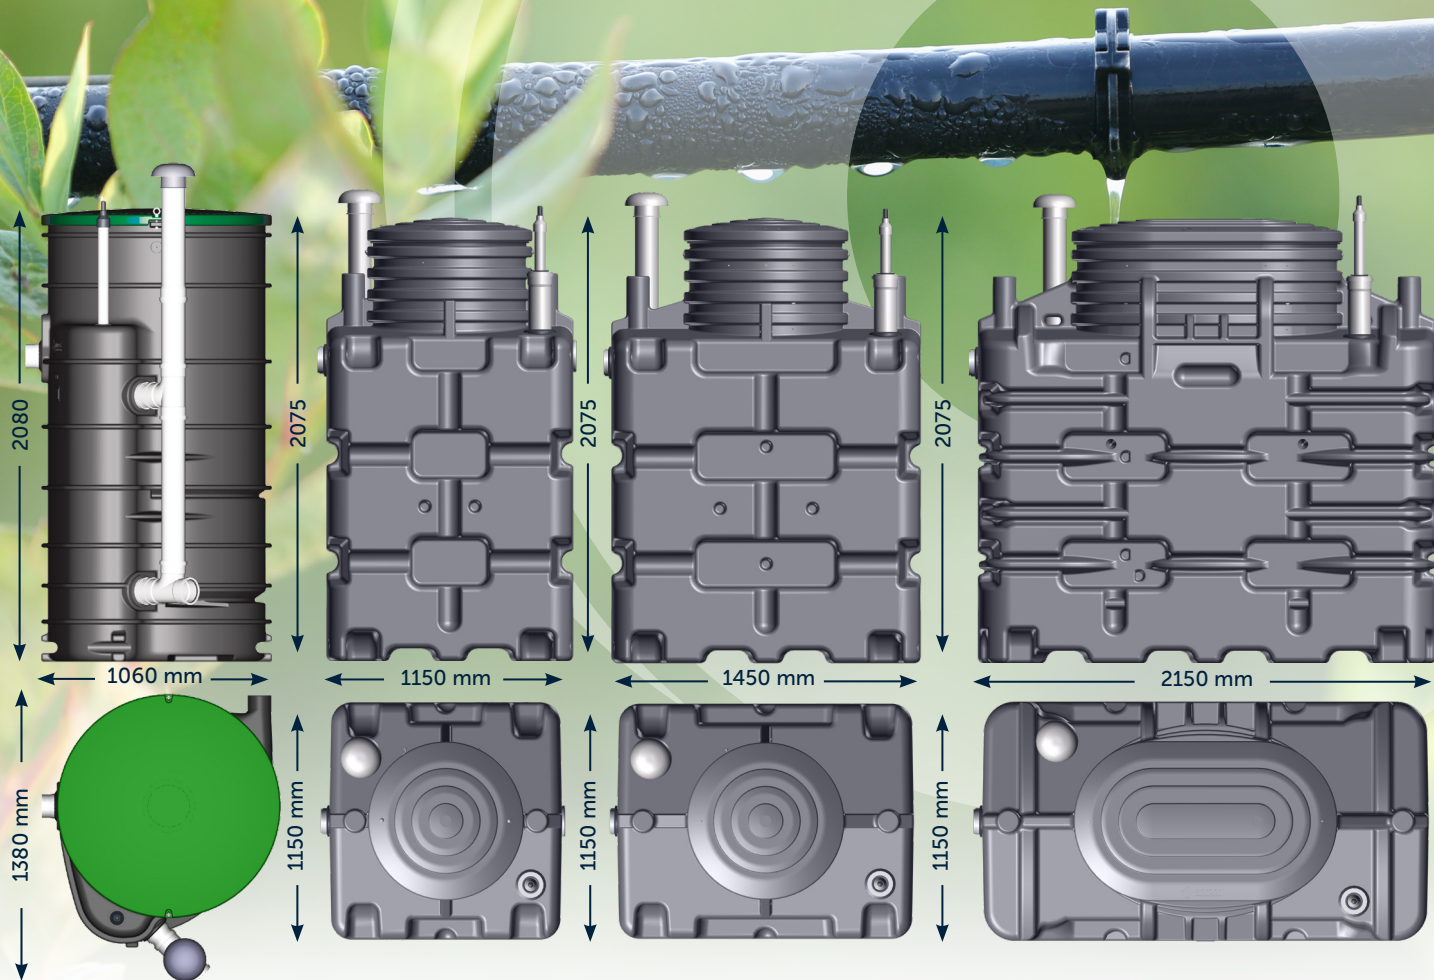

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ECOROCK

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΟΓΚΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ	ΒΑΡΟΣ (ΑΔΕΙΑ)
ECOROCK-1000	1000 λίτρα	177 kg
ECOROCK-1500	1500 λίτρα	197 kg
ECOROCK-2000	2000 λίτρα	232 kg
ECOROCK-3000	3000 λίτρα	304 kg

Χρειάζεστε ένα σύστημα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα με μεγαλύτερη δυναμικότητα; Έχουμε μια λύση για κάθε έργο!

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα φυλλάδια μας για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 30 ατόμων και άνω.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ECOROCK

Οι κύριες ωφέλειες της **μονάδας επεξεργασίας ECOROCK** είναι ότι είναι μια βιώσιμη και οικονομική επένδυση. Το σύστημά μας απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Θα εξοικονομείτε συνεχώς κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, συντήρησης και νερού, καθώς μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε το καθαρισμένο νερό για άρδευση.

BIOROCK
engineered for tomorrow

ECOROCK-GR-06-2024

Καλέστε μας σήμερα για μια ΔΩΡΕΑΝ αξιολόγηση
του έργου
σας ή επισκεφθείτε το
www.biorock.gr

Π Ε Ρ Ι Τ Ε Χ Ν Ο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
info@peritechno.gr www.peritechno.gr
Κλειτόρος 3, Περιστέρι 121 32, Αθήνα, τηλ.: 210 57 70 919
Σ Κ Ο Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Μ Ο Ν . Ε Π Ε



Οι μονάδες BIOROCK έχουν
εγκριθεί και δοκιμαστεί
βάσει πολλών Διεθνών
Προτύπων.



25 χρόνια εγγύηση για τις
δεξαμενές*
Εγγύηση 10 ετών για το
BIOROCK Media*
*υπόκειται σε όρους